


DATOS TÉCNICOS DEL COMPRESOR



EMR70CLP

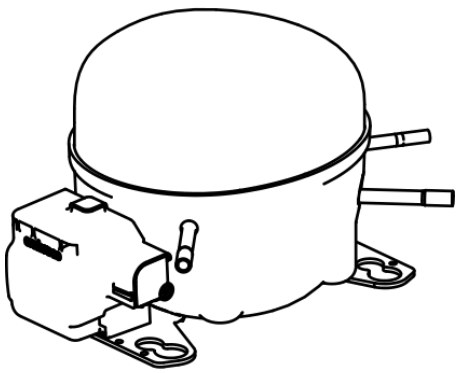

CÓDIGO DE INGENIERÍA
513305611



REFRIGERANTE
R-600a



VOLTAJE Y FRECUENCIA
220 V 60 Hz



APLICACIÓN
LBP



TIPO DE MOTOR
RSIR



CONDICIÓN DE STÁNDAR
ASHRAE



CAPACID REFRIGERACIÓN
186 W



EFICIENCIA
1.39 W/W

DATOS

DATOS GENERALES

Modelo	EMR70CLP
Tipo	Hermetic Reciprocating
Tecnología	ON/OFF
Aplicación del Compresor	LBP
Dispositivo de Expansión	Capillary Tube
Enfriamiento del Compresor	Static/220
HP	1/5
Torque de Arranque	LST
Sítio de Fabricación	BRAZIL

DATOS ELÉCTRICOS

Resistencia de la Bobina de Arranque	21.9 Ω at 25°C
Resistencia de la Bobina de Marcha	14.75 Ω at 25°C

DATOS MECÁNICOS

Desplazamiento	9.5 cm³
Carga de Aceite	150 ml
Tipo de Aceite	ALQUILB
Viscosidad del Aceite	ISO5
Peso	7.1 Kg

COMPONENTES ELÉCTRICOS

CSR CSIR BOX	No
Tipo de Dispositivo de Arranque	PTC
Starting Device Description	8EA17C1 8EA17E61 8EA17E62 8EA17E63 8EA17E64 QPS2-A22MG1
Protetor Térmico	4TM302KFBYY-53

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Placa Base	SMALL V2
Tray Holder N/A	NO

Tuberías	Diámetro Interno	Forma	Material
Succión	6.1 mm	SLANTED PARALLEL BP+45°TO BACK	COPPER
Descarga	4.94 mm	SLANTED 30° UP + 24° TO BACK	COPPER
Servicio	6.35 mm	SLANTED 43° UP + 45° TO BACK	COPPER(OD)

PERFORMANCE

CONDICIÓN DE PRUEBA

Refrigerante de Prueba	R-600a
Aplicación de Prueba	LBP
Condición de Stándar de Prueba	ASHRAE
Refrigeración de Prueba	Static
Voltaje de Prueba	220 V
Frequência de Prueba	60 Hz
Máx. Carga de Refrigerante	150 g
Temperatura de Referencia	Dew

RATED POINTS

Temperatura Condensación °C	Temperatura Evaporación °C	Capacid Refrigeración W	Eficiencia W/W	Consumo Potencia W	Corriente A	Flujo Masa kg/h
54.4	-23.3	186	1.39	133	1	2

Condición de prueba: Líquido 32.2 °C, Retorno 32.2 °C. Datos echos de acuerdo con las equaciones polinomiais y guias de tolerancia de EN 12900:2013.


CURVA DE PERFORMANCE

Temperatura Condensación performance_curve°C

Temperatura Evaporación °C	Capacid Refrigeración W	Eficiencia W/W	Consumo Potencia W	Corriente A	Flujo Masa kg/h
35			-	-	-
45			-	-	-
55			-	-	-
65			-	-	-

Condición de prueba: Líquido 32.2 °C, Retorno 32.2 °C. Datos echos de acuerdo con las equaciones polinomiais y guias de tolerancia de EN 12900:2013.

RANGO DE APLICACIÓN

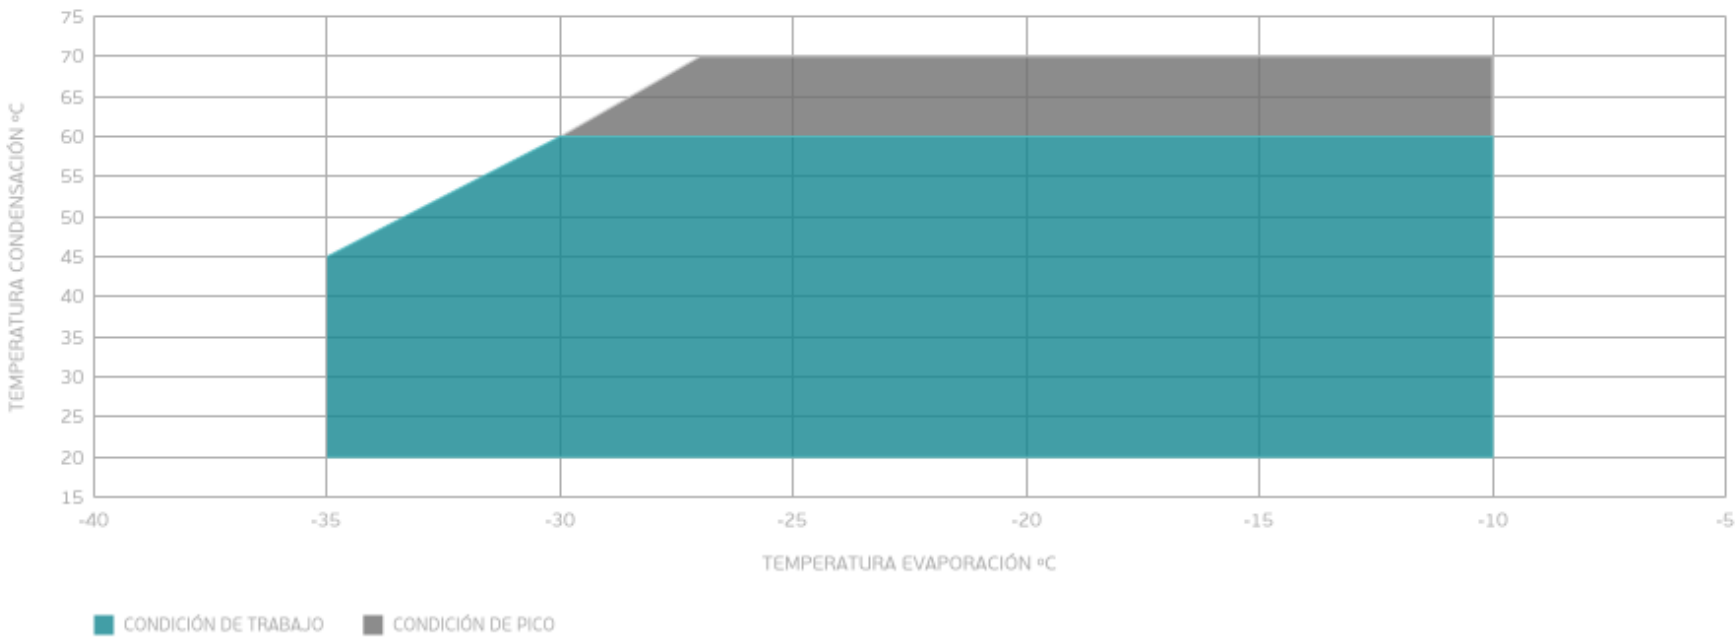

DIMENSIONES EXTERNAS

